




●BA-730 8 通道數位輸入及 4 通道數位輸出卡

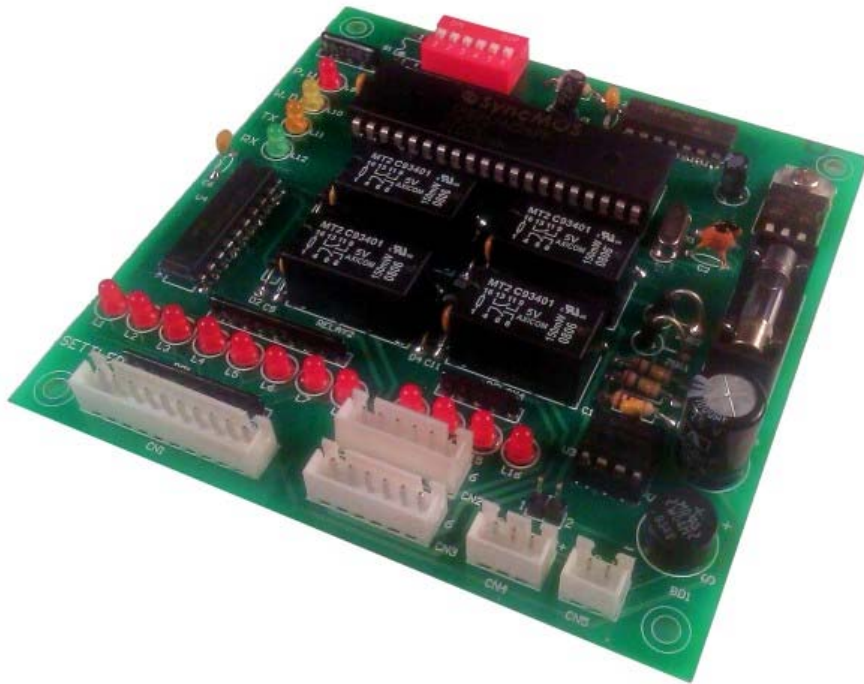

◆功能介紹

本功能卡為 8 通道之數位輸入及 4 通道之數位輸出功能卡，輸入部分可接各類訊號輸入包括乾接點或 TTL 訊號，也可外接電壓轉換器接受電壓訊號，使用彈性大，輸出部分提供 4 點繼電器乾接點輸出，單晶片 CPU 電路設計並有 WATCH DOG 監視穩定度高，與電腦離線可暫存 32 筆資料，確保資料不遺漏。

◆硬體規格

電源：AC 或 DC 9V

耗電量：最大 DC 100mA

輸入訊號：乾接點、TTL 或 +12V 電壓訊號（電壓轉換器）

輸入短路電流：4mA

輸出訊號：SPDT(單刀雙擲) 乾接點

繼電器接點：AC110V 1A 或 AC24V 2A

繼電器接點壽命：100 萬次

電源：輸入 AC110V、輸出 DC12 0.5A

外型尺寸：160 mm (長) x 110mm(寬) x 37mm(高)