


● RI-1616 16 通道樓層管制輸出模組

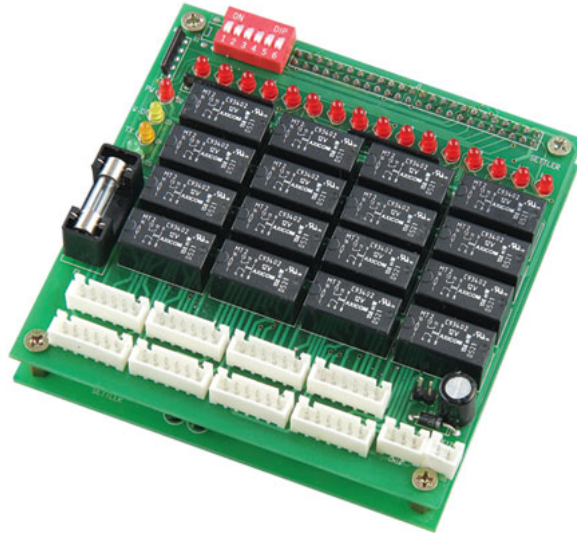

● 功能介紹：

本模組提供 16 組繼電器乾接點輸出信號，接受樓層控制主機 RI-1600L 控制命令，輸出對應編碼樓層之電梯按鈕暫態控制信號，透過 RS-485 通訊介面，與控制器之間可做長距離傳輸。電路採單晶片 CPU 設計，並有 WATCH DOG 監視穩定度高。

● 硬體規格：

電源：DC12V

耗電量：最大 DC300mA

輸出訊號：SPDT(單刀雙擲)乾接點

繼電器接點：AC110V0.5A 或 AC24V1A

保險絲：250V0.5A

變壓器：輸入 AC110V、輸出 DC12V0.5A